

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής

Έργο : Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου
Κ.Α. : 30.7333.073
Προϋπολογισμός : 40.000,00€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Χρηματοδότηση : ΚΑΠ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το έργο αφορά εργασίες επισκευής φθορών πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών και πεζοδρομίων σε οικισμούς εντός και εκτός ορίων αυτών, του Δήμου Αμυνταίου.

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση

Το έργο αφορά εργασίες επισκευής φθορών πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών και πεζοδρομίων στις κοινότητες Νυμφαίου, Λεχόβου, Βαρικού και Ασπρογείων, εντός και εκτός ορίων αυτών, του Δήμου Αμυνταίου. Η υλοποίηση του έργου κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες βλάβες σε δημοτικές οδούς που εγκυμονούν κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα, τους επιβαίνοντες σε αυτά αλλά και στους πεζούς.

Οι θέσεις κατασκευής του έργου θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα του έργου υπηρεσία, έπειτα από έγγραφη υπόδειξη των αναγκών από την Προϊσταμένη Αρχή.

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου

Σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια των κοινοτήτων Νυμφαίου, Λεχόβου, Βαρικού και Ασπρογείων, εντός και εκτός ορίων αυτών, του Δήμου Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί επισκευή των φθορών πλακόστρωτων και λιθόστρωτων επιφανειών.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης και τις αναλυτικές προμετρήσεις που ακολουθούν, θα εκτελεστούν εργασίες ως εξής:

Στην κεντρική οδό της Κ. Νυμφαίου κυρίως, που οδηγεί από την είσοδο του οικισμού έως τη κεντρική πλατεία καθώς και σε μικρά τμήματα λιθόστρωτων των Κ. Λεχόβου και Βαρικού, θα εκτελεστούν εργασίες αρμολογμάτων των υφισταμένων λιθόστρωτων οδών, με τσιμεντοκονίαμα και εφαρμογή ρητίνης.


Στην κεντρική πλατεία και στα πεζοδρόμια της εισόδου της Κ. Νυμφαίου, στις λιθόστρωτες οδούς και πεζοδρόμια των Κ. Λεχόβου, Βαρικού και Ασπρογείων θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής φθορών των λιθόστρωτων επιφανειών ως εξής:

- αποξήλωση των λίθων με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων λίθων προς επαναχρησιμοποίηση τους,

- καθαίρεση του σκυρόδετου, υποκείμενου των λίθων, υλικού, σε βάθος ικανό για τον πλήρη εγκιβωτισμό των λίθων προς αποκατάσταση της βλάβης,
- καθαρισμός των λάκκων από τα άχρηστα προϊόντα,
- εγκιβωτισμός - επιστροφή των λίθων προς αποκατάσταση της βλάβης,
- αρμολόγημα των νέων λιθόστρωτων επιφανειών,

Αμύνταιο 14/04/2021

Ο Συντάξας

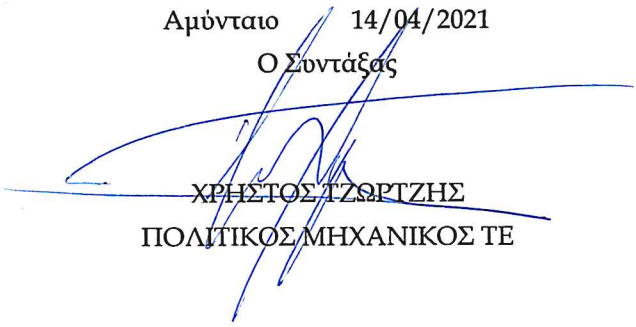

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ